



Muting

universell – flexibel

Tel.: 05101/14490
Fax: 05101/14499

Tapeswitch GmbH, Pf. 102023 D-30976 Pattensen, Walter-Bruch-Straße 13 D-30982 Pattensen

eMail: verkauf@tapeswitch.de www.tapeswitch.de

Einsatz zum Beispiel bei:


Transportanlagen – Förderbändern – Fertigungsmaschinen - Öffnungen

für den Produktions- und Fertigungsprozess

Produktion * Service * Wartung * Dauerüberbrückung

Muting ist die vorübergehende, automatische und sichere Überbrückung einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (BWS-S) wie z.B. Lichtgitter und Lichtvorhänge der Serie B, T und GS120, um Material in oder aus einem Gefahrenbereich zu transportieren oder Service Personal den Aufenthalt zur Durchführung eines Service an der Gefahrenstelle zu ermöglichen.

Muting-Komponenten und Funktionsweise

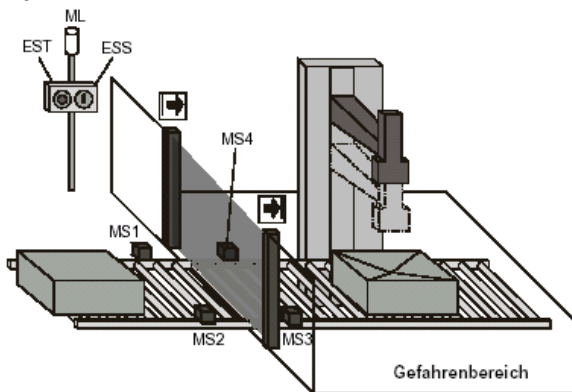

MS1, MS2, MS3, MS4 = Mutingssensoren
EST = Starttaste

ML = Mutinglampe
ESS = Schlüsselschalter

