



## TS26 Schaltleiste aus NBR

### Informationsblatt




Die TS26 ist eine sehr vielseitige Schaltleiste für den Einsatz bei einer Fülle von Sicherheitsapplikationen. Sie reagiert sowohl auf Druck von oben als auch auf seitliche Betätigung. Die TS26 aus NBR kann in kundenspezifischen Längen, bis zu 14 Meter an einem Stück angefertigt werden. Es stehen eine flache oder einer Winkel-Aluminiumschiene als Montageschiene zur Auswahl.

Das Außenmaterial NBR bietet erhöhten Schutz gegen Verschleiß durch mineralische Öle, die bedingt durch Anwendungen, auf die Schaltleiste einwirken können. NBR ist nicht für den Einsatz im Freien geeignet.

### Anwendungsgebiete

- Anlagen
- Hebetische
- Hebebühnen
- Maschinen Türen

### Abmessungen

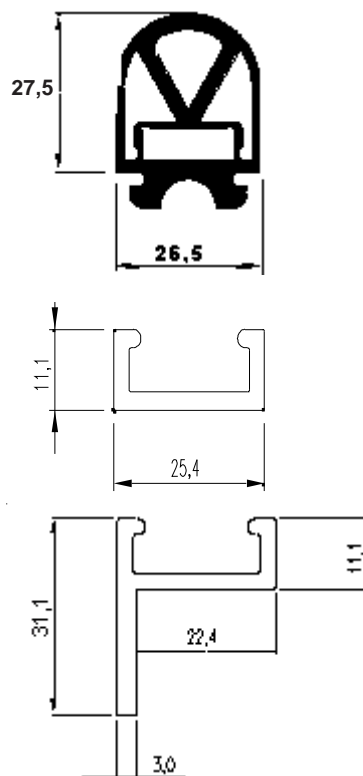

### Technische Daten

Betätigungskraft (80mm Prüfkörper, 20°C)	<120N(12kg)
Nachlaufweg max.,20°C	8mm
Betätigungsweg (80mm Prüfkörper, 20°C)	7mm (C-Switch)
Gehäusematerial	NBR
Gehäusefarbe	schwarz
Härte Shore A	73
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur	0°C-+60°C
Gewicht	700g / m
Spannung max.	30Vdc
Schaltstrom max. @ 30VDC	1A