


# Schaltleiste

## Typ TS19



Profil mit Endkappe

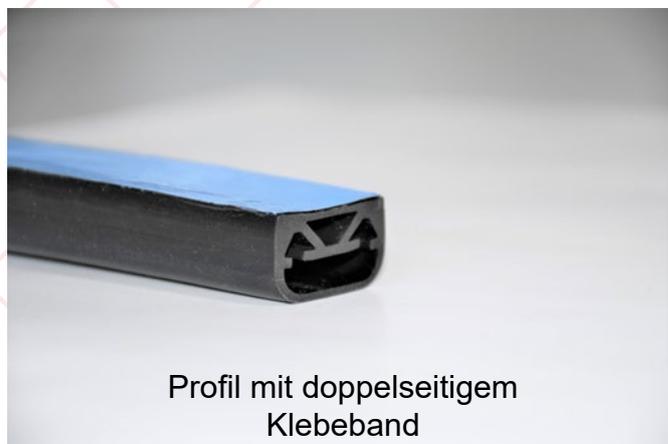

Profil mit doppelseitigem Klebeband

Die TS19 ist eine sehr vielseitige Schaltleiste. Sie ist sowohl für Kontrollfunktionen als auch für Sicherheitsanwendungen ideal geeignet.

Die in rot oder schwarz erhältliche Schaltleiste besitzt keine Montageschiene, sondern wird direkt mittels geeignetem Kleber befestigt. Die Befestigung ist auf Wunsch auch mit doppelseitigem Klebeband möglich, welches bei der Konfektionierung angebracht wird. Dadurch kann die Schaltleiste sowohl auf geraden Flächen, als auch auf Rundungen problemlos installiert werden.


Wahlweise wird die TS19 auch mit Endkappen ausgestattet. Damit ein sicherer Halt garantiert ist, können an den Endkappen zusätzlich Aluplättchen zum Fixieren angeschraubt werden.

Das innere Schaltelement ist in die obere Hälfte des Profils eingesetzt, um so die sofortige Aktivierung und einen Nachlaufweg zu gewährleisten.

### Technische Daten:

|   |               |
|---|---------------|
| Betätigungskraft<br>(80mmØ Prüfkörper, 20°C)      | <110N (11kg)  |
| Betätigungsweg<br>(80mmØ Prüfkörper, 20°C)        | <4mm          |
| Nachlaufweg<br>(80mmØ Prüfkörper, 20°C,<br><250N) | 4mm           |
| Gehäusematerial                                   | EPDM          |
| Gehäusefarben                                     | rot, schwarz  |
| Schutzart   | IP65          |
| Betriebstemperatur ca.                            | -20°C - +60°C |
| Gewicht   | 400g / 1m     |
| Spannung max.                                     | 30VDC         |
| Schaltstrom max.                                  | 1A @ 30VDC    |

### Abmessungen ca.:

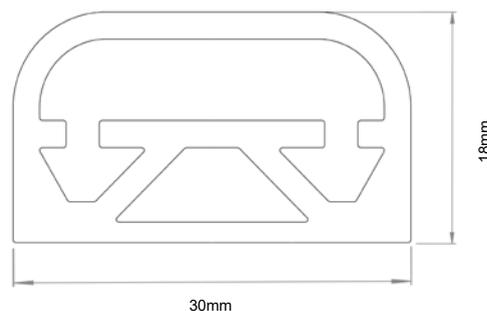

Endkappenset mit Aluplättchen

Weitere Informationen unter: [www.tapeswitch.de](http://www.tapeswitch.de)