

Schaltleiste

Typ TS8




Die TS8 ist eine flache Schaltleiste. Durch ihren kurzen Betätigungsweg eignet sie sich besonders zur Quetschkantenabsicherung mit geringem Nachlaufweg. Sie wird mit der zugehörigen flachen Aluminiumschiene montiert. Jeder Schaltleiste liegen Endkappen zum Aufstecken bei. Diese Endkappen umschließen sowohl das Profil als auch die Schiene.

Technische Daten:

Betätigungskraft (80mmØ Prüfkörper, 20°C)	<120N (12Kg)
Betätigungsweg (80mmØ Prüfkörper, 20°C)	<4mm
Nachlaufweg (80mmØ Prüfkörper, 20°C, <250N)	1mm
Gehäusematerial	PVC
Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart	IP65
Betriebstemperatur ca.	-20°C - +50°C
Gewicht	540g / m
Spannung max.	30VDC

Abmessungen ca.:

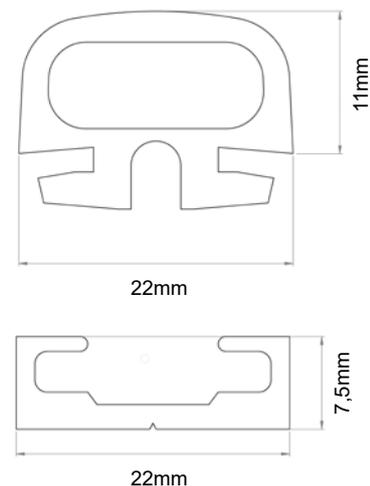

Weitere Informationen unter: www.tapeswitch.de